


Trennmaschine Typ SD

Mitlaufend

D-BI. : 7.1

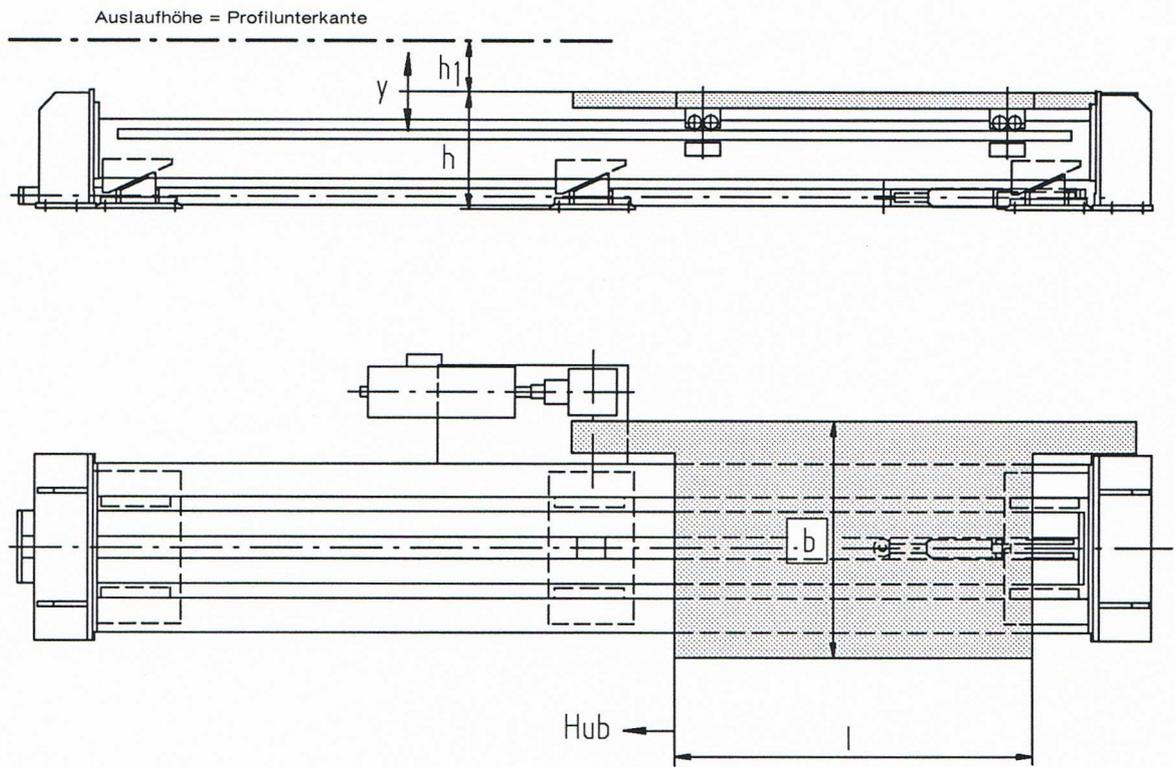


Typenreihe		SD-2	SD-3
	Ausführung		
l	Wagenlänge	1000	2000
b	Wagenbreite	800	1400
h	Abstand Flur bis Oberkante Wagen	735	670
Hub	Wagenhub	1950	3000
y	Höhenverstellung	± 40	± 40
h_1	Abstand Wagenoberkante bis Auslaufhöhe 1050	315	380

Technische Daten unverbindlich. Alle Angaben in mm.

Lichtschrankensteuerung Typ SD


D-BI. : 7.2

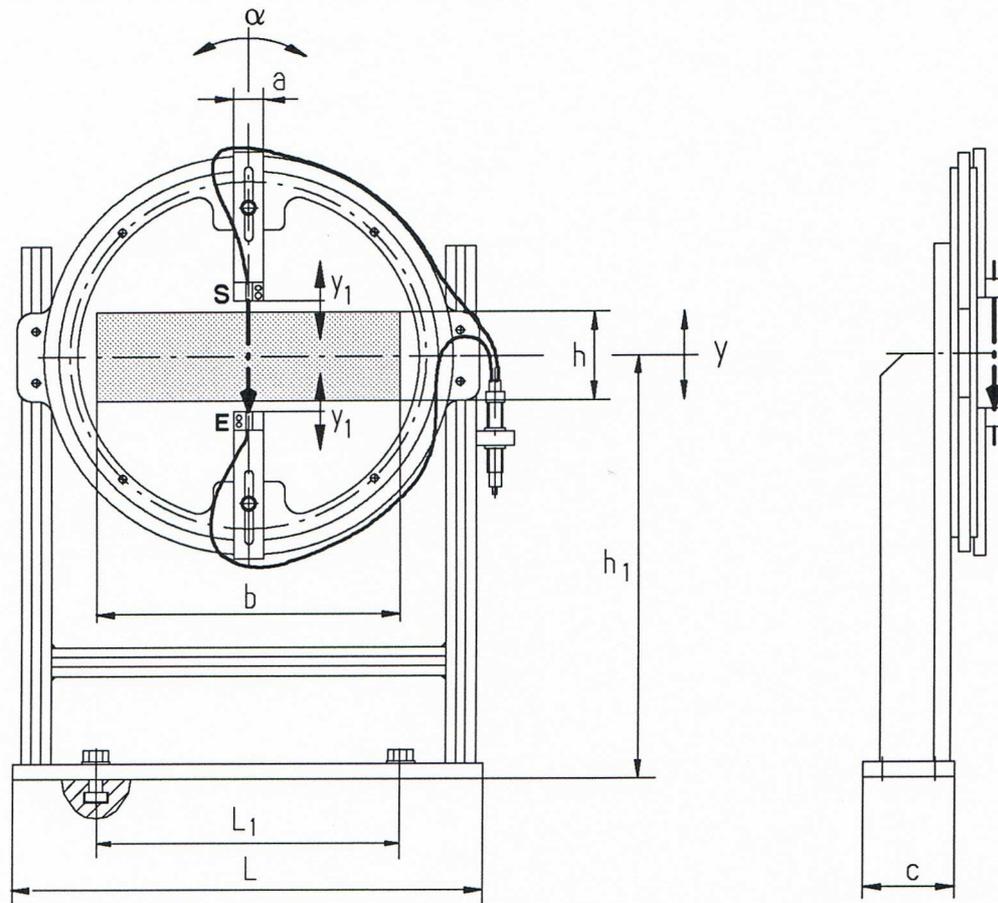

Typenreihe		SD-2	SD-3
	Ausführung		
b	Profilbreite max.	200	400
h	Profilhöhe max.	80	100
h ₁	Abstand Oberkante Wagen bis Profilmitte	315	380
y	Vertikalverstellung	± 140	± 180
y ₁	Vertikalverstellung der Führungen	± 45	± 45
a	Führungsbreite	40	40
α	Schwenkbereich	± 60°	± 60°
L ₁	Abstand d. T-Nuten im TE-Wagen	320	840
L	Fußlänge	660	1040
c	Fußbreite	200	200

Technische Daten unverbindlich. Alle Angaben in mm.

D-BI. : 7.3

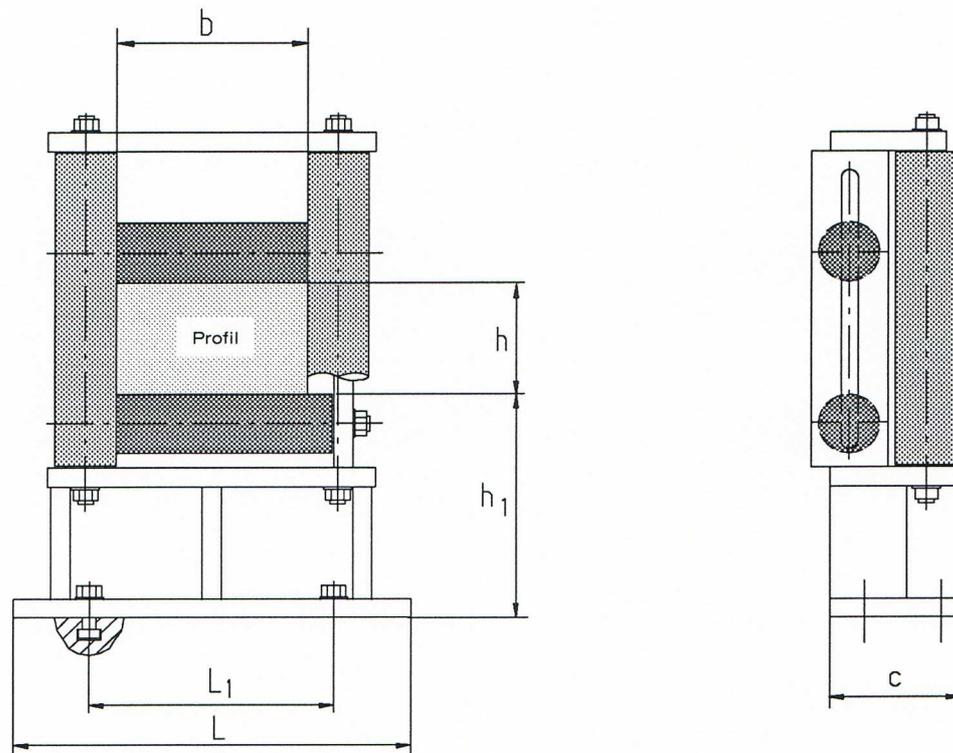

Typenreihe		SD-2	SD-3
	Ausführung		
b	Profilbreite max.	250	400
h	Profilhöhe max.	250	300
h ₁	Abstand Oberkante Wagen b. Profilunterkante min.	285	325
L ₁	Abstand d. T-Nuten im TE-Wagen	320	840
L	Fußlänge	520	1040
c	Fußbreite	150	150

Technische Daten unverbindlich. Alle Angaben in mm.