


Richtapparat Typ PU / PE / PR


D-BI. : 1.6

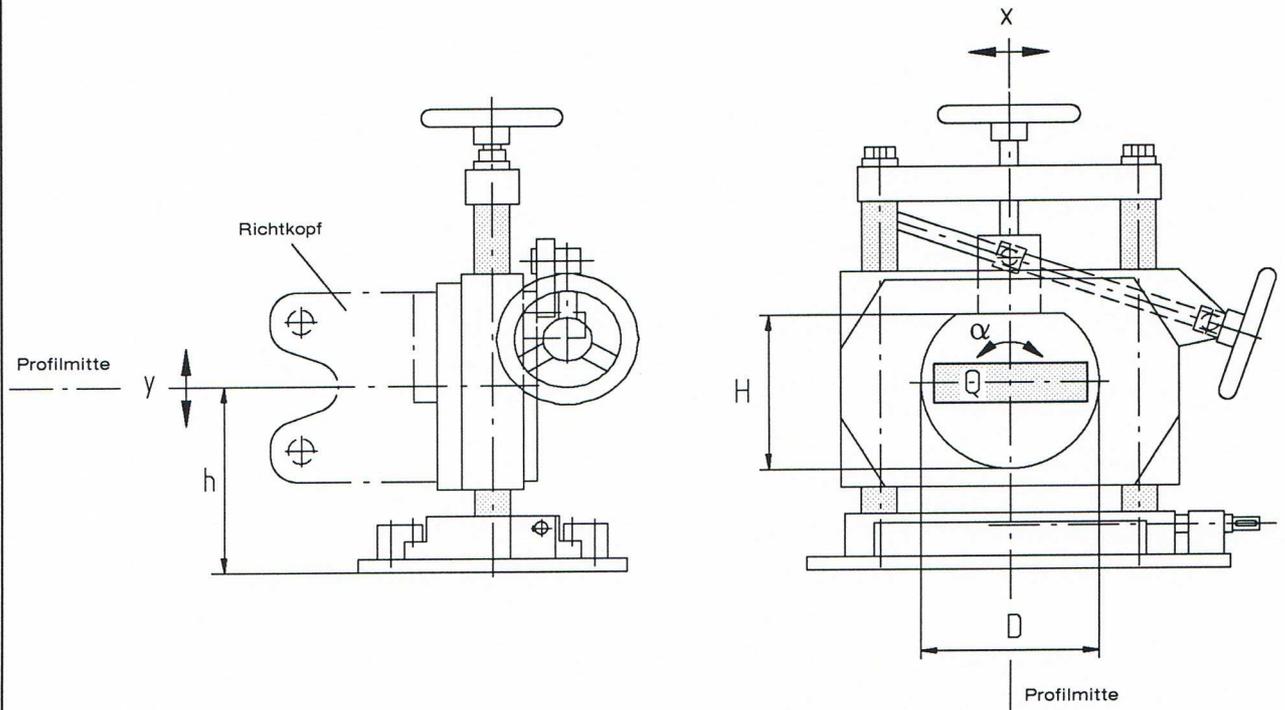

Typenreihe		PU-40	PU-50	PU-63	PU-80
	Ausführung				
h	Abstand Tisch b. Profilmitte	240	290	355	545
y	Vertikalverstellung	± 45	± 55	± 70	± 90
x	Horizontalverstellg.	± 30	± 40	± 50	± 65
α	Schwenkbereich	± 15°	± 20°	± 25°	± 30°
D	Profildurchlaß	113	200	410	490
H	Profildurchlaß	107	175	100	180
Q	Profilquerschnitt (Breite x Höhe)	105 x 30 80 x 70	180 x 70 150 x 120	395 x 60 390 x 90	470 x 80 450 x 160

Technische Daten unverbindlich. Alle Angaben in mm.


D-BI. : 1.7

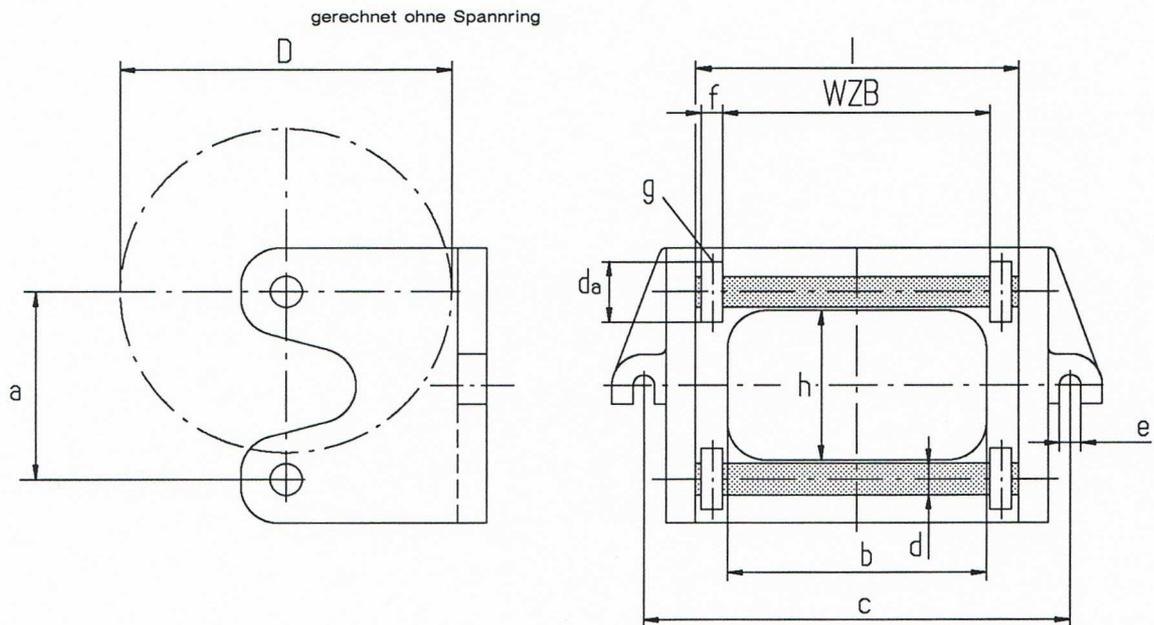

Typenreihe		PU-40	PU-50	PU-63	PU-80
	Ausführung				
a	Achsabstand	110	150	180	220
l	Achslänge	118	250	400	500
WZB	Werkzeugbreite	90	220	365	465
d	Achsen Ø	15	25	40	40
b	Profildurchlaßbreite	115	200	380	470
h	Profildurchlaßhöhe	80	120	100	180
D	Werkzeug Ø max.	140	230	300	390
da	Spannring Ø außen	40	50	70	70
f	Spannringbreite	12	12	14	14
g	Gew. im Spannring	M5	M5	M6	M6
c	Abstand der Befestigungspunkte	170	330	/	630
e	Schlitzbreite	13	17	/	22

Technische Daten unverbindlich. Alle Angaben in mm.

D-Bl. : 2.3

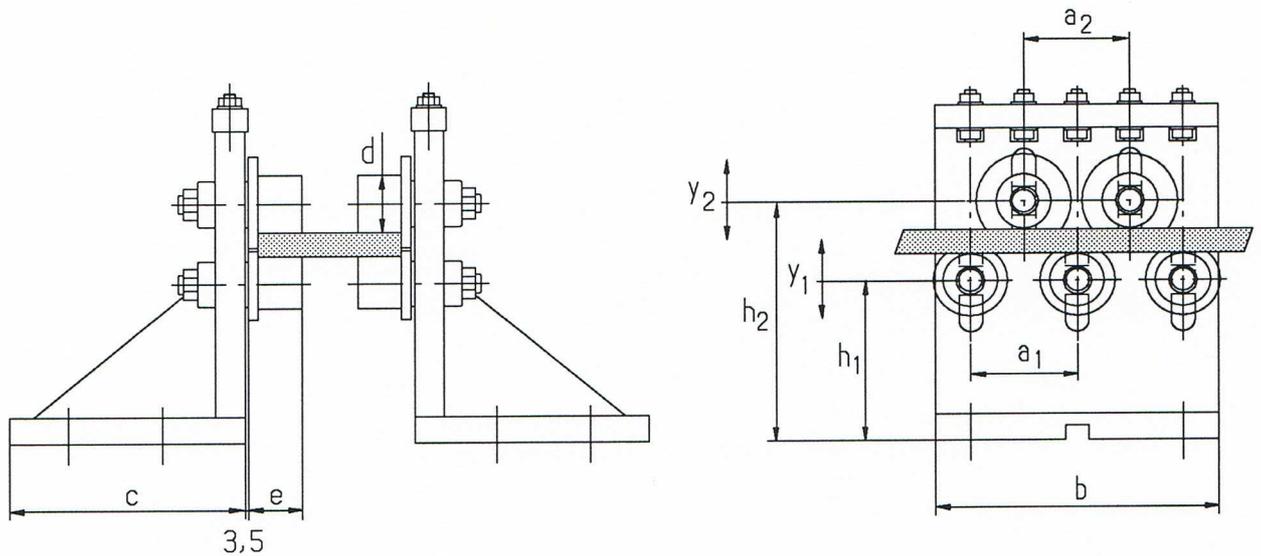

Typenreihe		PF-50
	Ausführung	
h ₁	Abstand Tisch b. Mitte Unterrollen	140
h ₂	Abstand Tisch b. Mitte Oberrollen	210
y ₁	Vertikalverstellung der Unterrollen	± 20
y ₂	Vertikalverstellung der Oberrollen	± 20
a ₁	Achsabstand horiz. d. Unterrollen	90
a ₂	Achsabstand horiz. d. Oberrollen	90
b	Fußbreite	240
c	Fußlänge	200
e	Rollenbreite	45
d	Rollen Ø min.	58

Technische Daten unverbindlich. Alle Angaben in mm.